


BSW 700**BSW 900****BSW 1000**

Barredoras

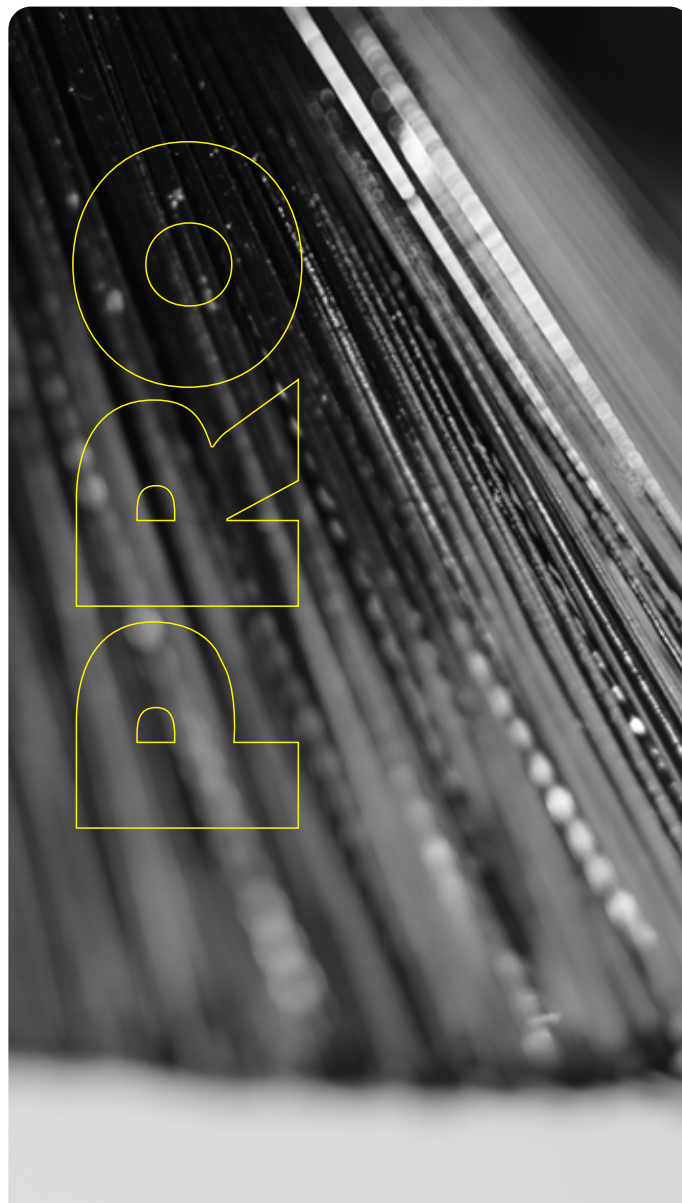

La serie profesional BSW, disponible en versión eléctrica o con motor de explosión, dispone de una estructura realizada en robusto acero antigolpes.

El mando principal es por transmisión mecánica para garantizar una máxima robustez y una fiabilidad absoluta a lo largo del tiempo.

Una elevada productividad y calidad de trabajo que están garantizadas gracias al depósito posterior, que permite una mejor recogida de la suciedad, con la consecuente reducción de paradas. El cepillo en dotación consigue una eficaz recogida en todo tipo de superficie.

De fácil mantenimiento, la línea BSW es ideal para la limpieza de superficies medio-grandes, almacenes, plazas, garajes.

Barredora de acompañante con motor de explosión

BSW 700 ST
BSW 900 ST

Asa plegable en acero

Motor Honda 4 HP

Regulación cepillo central

Chasis en acero

Amplio filtro de panel con sacudidor manual

- Mandos principales por transmisión mecánica.
- Amplio filtro de panel con sacudidor manual.
- Correa elástica de larga duración.
- Mando de selección de aspiración.
- Mando para elevación del cepillo lateral.
- Regulación de presión del cepillo central.
- Amplio depósito de recogida.



Barredora de acompañante con motor de explosión

BSW 700 ET/900 ET

- Motor eléctrico 12V/250W (BSW 700 ET); 12V/400W (BSW 900 ET).
- Pendiente máxima superable del 18% - 20%.
- Velocidad máxima de trabajo 4 Km/hora
- Número y capacidad de baterías (opcional):
1x12V 80 Ah (C 20) (BSW 700 ET);
1x12V 157 Ah (C 20) o
2x6V 240 Ah (C 20) (BSW 900 ET).
- Rendimiento horario max. 2600 m²/h (BSW 700 ET).
- Rendimiento horario max. 3400 m²/h (BSW 900 ET).
- Ancho de trabajo 655 mm (BSW 700 ET).
- Ancho de trabajo 850 mm (BSW 900 ET).

BSW 700 ET
BSW 900 ET

Asa plegable en acero

Cofre para batería

Chasis en acero

Regulación cepillo central



Amplio filtro de panel con sacudidor manual

BSW 700 ST/900 ST

- Motor gasolina HONDA 4 HP / 2,9 KW
- Pendiente máxima superable del 20%
- Velocidad máxima de trabajo 4 Km/hora
- Rendimiento horario max. 2.600 m²/h (BSW 700 ST)
- Rendimiento horario max. 3.400 m²/h (BSW 900 ST)
- Ancho de trabajo 655 mm (BSW 700 ST)
- Ancho de trabajo 850 mm (BSW 900 ST)

	BSW 700 ST	BSW 900 ST	BSW 700 ET	BSW 900 ET
Código	0.021.0002	0.021.0004	0.021.0001	0.021.0003
Cepillo central	510 mm	700 mm	510 mm	700 mm
Cepillo lateral	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Superficie filtrante	2 m ²	3,02 m ²	2 m ²	3,02 m ²
Capacidad depósito	40 l.	60 l.	40 l.	60 l.

Barredora de hombre a bordo

BSW 1000 ST

BSW 1000 ET



Mando robusto y de fácil uso

Carcasa anti golpes

Gran superficie filtrante

Amplio cofre de recogida

Robusta estructura en acero

BSW 1000 ST

- Motor gasolina HONDA 5 HP / 3,7 KW
- Pendiente máxima superable del 15%
- Tracción delantera hidráulica
- Velocidad máxima de trabajo 5,8 Km/hora
- Rendimiento horario max. 6.800 m²/h
- Ancho de trabajo 950 mm (max. 1250mm)

BSW 1000 ET

- Motor eléctrico 24V / 990 W
- Pendiente máxima superable del 16%
- Número y capacidad de baterías 4 x 6V 240 Ah (C20)
- Tracción trasera
- Velocidad máxima de trabajo 5,8 Km/hora
- Rendimiento horario max. 6800 m²/h
- Ancho de trabajo 950 mm (max. 1250mm)

Barredora de hombre a bordo

- Robusta estructura en acero capaz de soportar los choques accidentales.
- Óptima distribución de los pesos para cambios rápidos de dirección con total seguridad.
- Depósito de recogida de amplias dimensiones.
- Gran superficie filtrante distribuida en 4 filtros de cartucho con filtro agitador electrónico.
- Mandos de trabajo mecánico, robustos y fáciles de usar.
- Mantenimiento reducido, sencillo y rápido.
- Bajo pedido, cepillo lateral suplementario, sistema frontal para volcar el polvo.

	BSW 1000 ST	BSW 1000 ET
Código	0.021.0006	0.021.0005
Cepillo central	700 mm	700 mm
Cepillo lateral	250 mm	250 mm
Superficie filtrante	4 m ²	4 m ²
Capacidad depósito	85 l.	85 l.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Accesorios barredora

	Código	Descripción	BSW 700 ET	BSW 900 ET	BSW 700 ST	BSW 900 ST	BSW 1000 ET	BSW 1000 ST
	0.915.0001	filtro de papel		S		S		
	0.915.0002	filtro de paño en poliester 5 micras		O		O		
	0.915.0008	filtro de papel	S		S			
	0.915.0009	filtro de paño en poliester 5 micras	O		O			
	0.915.0003	cepillo lateral en PPL	S	S	S	S	S	S
	0.915.0004	cepillo lateral mixto en acero	O	O	O	O	O	O
	0.915.0005	cepillo central en PPL y mango en Moplen		S				
	0.915.0006	cepillo central en PPL y mango en Moplen				S		
	0.915.0010	cepillo central en PPL y mango en Moplen	S		S			
	0.915.0642	cepillo central en PPL y mango en Moplen					S	S
	0.915.0017	cepillo central en nylon					O	O
	0.915.0012	filtro cartucho de papel 14 micras					S	S
	0.915.0013	filtro cartucho poliester 20 micras					O	O
	0.915.0014	brazo lateral sx (sin cepillo)					O	O
	0.915.0015	asiento conduccion polvo					O	O
	0.915.0016	cajon de residuosi					O	O
	0.107.0001	batería placa plana 12V-80Ah (C20) (cargador de batería tipo LWS1)	O(1)					
	0.107.0002	batería tubular 12V- 157Ah (C20) (cargador de batería tipo LWS1))		O(1)			O(2)	
	0.107.0032	batteria gel 12V - 110Ah (C 5) (adjuntar 0.107.0031 + 5.509.0702 (cargador de batería tipo LWS1)		O(1)				
	0.107.0003	batería placa plana 6V-240Ah (C20) + (soporte0.915.0018xBSW1000opcional) (cargador tipo lws2)		O(2)			O(4)	
	0.107.0004	batería tubular 6v-240Ah (c20)+(soporte 0.915.0018xBSW1000 opcional) (cargador tipo LWS2)					O(4)	
	0.108.0001	cargador de batería LWS 1 - S 24V - 12A (12 V)	O	O			O	
	0.108.0002	cargador de batería LWS 2 - S 24V - 25A					O	
	0.915.0018	soporte montaje 4 baterías					O	

S = dotazion de serie O = optional (1) = nº de baterías prevista

Multimatic**Compact****Easy-R****Midi-R****Comfort**

Fregadoras SCL



Manejables, potentes, eficaces, concebidas y proyectadas utilizando materiales de alta calidad, el producto de la línea SCL LAVOR PRO es el resultado de la experiencia en el campo profesional de la limpieza. Versatilidad y amplitud de gama que permiten la elección de la máquina más apta al ambiente de trabajo y de maximizar las prestaciones en un tiempo reducido.

Todo ello con el máximo respeto hacia el ambiente y del confort del operador que podrá obtener los mejores resultados de limpieza, incluso en las condiciones mas adversas de trabajo.

Fregadora

SCL multimatic 35E

Mango abatible con botones de activación



Regulación de presión de lamas

Regulación de detergente

Toma de accesorios externos

Depósito de recuperación extraíble

Boquilla de secado doble



Posibilidad de conectar el accesorio de limpieza de moqueta (opcional) cod. 6.505.0008

SCL Multimatic 35E

- Ideal para pequeñas zonas comerciales, oficinas, cocinas, escuelas, bares u otros negocios.
- Secado inmediato ya sea marcha hacia adelante como marcha atrás.
- Multimatic puede ser utilizada para la limpieza de tapicería y moqueta con los accesorios que a propósito se han diseñados para ello, y que hallan en opción.
- Regulación de la mezcla agua/químico para cada tipo de superficie.
- Amplia capacidad de carga del depósito para una optima productividad.
- Enganche rápido del cepillo.
- Tapa del depósito de recogida totalmente abatible.
- Cable de alimentación (15,5 m)
- Disponibilidad de cepillos: Blando para superficies delicadas. Abrasivo para suelos industriales.



Práctico vaciado del depósito de recuperación



Enganche rápido del cepillo sin necesidad de herramientas

SCL Multimatic	35 E
Código	8.511.0001
Alimentación	230 V - 50 Hz
Ancho de trabajo	350 mm
Ancho de la boquilla	420 mm
Rendimiento horario max.	1225 m ² /h
Cap. depósito agua limpia	15 l.
Cap. dep. recuperación stop/total	16/17 l.
Avance	meccanico
Motor de aspiración	1570 mmH ₂ O/950W
Dimensiones	1290x425 h1250

Enrollador de cable

Mango reclinable

Mecanismo anti aplastamiento rodillo con mango abatido



Fregadora

SCL Compact Nox 45E



Panel de mandos Nox



Boquilla de secado

* Bajo pedido, las versiones a baterías con tracción:

SCL Free 45BT cod. 8.515.0009

SCL Free 50BT cod. 8.515.0011

	Nox 45E	Free 45B*	Free 50B*
Código	8.514.0001	8.515.0005	8.515.0010
Alimentación	230 V - 50 Hz	24 V DC	24 V DC
Ancho de trabajo	450mm	450mm	500mm
Ancho de secado	790 mm	790 mm	790 mm
Rendimiento horario max.	1800 m ² /h	1800 m ² /h	2000 m ² /h
Cap. depósito agua limpia	48 l.	44 l.	44 l.
Cap. dep.recuperación stop/total	49/67 l.	50/60 l.	50/60 l.
Avance	meccanico	meccanico	meccanico
Depresión columna	1428 mmH ₂ O	1280 mmH ₂ O	1280 mmH ₂ O
Motor de aspiración	800W	480W	480W
Dimensiones	1180x460 h 970	1160x460 h980	1160x510 h980

SCL Compact

- Accesible y fácil inspección de los componentes.
- Simplicidad en los mandos de funcionamiento.
- Dimensiones compactas en su categoría.
- Sistema de seguridad de presencia de operador.
- Limpieza uniforme gracias al cabezal flotante.
- Posibilidad de limpieza en puntos difíciles gracias al cabezal independiente del cuerpo de la máquina.
- Depósito de gran capacidad en el vértice de la gama.
- Cable de alimentación (15,5 m) (Nox 45).
- **Cargador de baterías integrado** adaptable a todo tipo de baterías (FREE 45/50).
- Indicador de carga de batería con acción inhibitoria progresiva de las funciones cepillo, aspiración (FREE 45/50).

Fregadora

SCL Compact Free

Equipada con baterías de gel sin mantenimiento

Panel de control

Carga batería incorporado

Batería de gel

Depósito de recuperación



Fregadora

SCL Easy-R



Fregadora SCL easy-R

- Panel de control con mandos de fácil uso, regulador velocidad de avance, selector función de lavado y aspirado, indicador de nivel de carga de la batería con acción inhibitoria progresiva en la función del cepillo, aspiración y tracción, indicador del sentido de la marcha, llave de encendido general.
- Amplia empuñadura con leva de control para la tracción en ambos sentidos de la marcha.
- Plato de lavado autonivelante.
- Cofre con cierre autoblocante, desmontable sin necesidad de herramientas.
- Depósito de de agua limpia/químico con amplia abertura protegida por tapa de rápido desmontaje.
- Doble cepillo (mod. 55 BT e 66 BT)
- Cable de alimentación (15,5 m) mod. E .



Tapa desmontable sin necesidad de herramientas



Inspección del motor de aspiración y del filtro

SCL Easy-R	45 E*	45 BT	50 E*	50 BT	55 BT	66 BT
Código	8.516.0001	8.516.0003	8.516.0004	8.516.0006	8.516.0007	8.516.0015
Alimentación	230 V - 50 Hz	24 V DC	230 V - 50 Hz	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Ancho de trabajo	450 mm	450 mm	500 mm	500 mm	550 mm	660 mm
Ancho de secado	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1030 mm
Rendimiento horario max.	1800 m ² /h	2025 m ² /h	2000 m ² /h	2250 m ² /h	2475 m ² /h	2970 m ² /h
Cap. dep. agua limpia/químico	67 l.	67 l.	67 l.	67 l.	67 l.	67 l.
Cap. dep. recuperación stop/total	77/95 l.	77/95 l.	77/95 l.	77/95 l.	77/95 l.	77/95 l.
Avance	meccanico	automatica	meccanico	automatica	automatica	automatica
Motor de aspiración	1700 mmH ₂ O/1000W	1280 mmH ₂ O/480W	1700 mmH ₂ O/1000W	1280 mmH ₂ O/480W	1280 mmH ₂ O/480W	1280 mmH ₂ O/480W
Dimensiones mm	1290x560 h1020	1290x560 h1020	1320x560 h1020	1320x560 h1020	1320x560 h1020	1320x730 h1020

Fregadora

Panel de control

SCL Midi-R

Depósito de recuperación

Tapón de carga

Depósito de agua limpia

Boquilla de secado



Tapa desmontable

Hueco para batería

Fregadora

SCL Midi-R

- Panel de control con mandos de fácil uso, regulador velocidad de avance, selector función de lavado y aspirado, indicador de nivel de carga de la batería con acción inhibitoria progresiva en la función del cepillo, aspiración y tracción, indicador del sentido de la marcha, llave de encendido general.
- Amplia empuñadura con leva de control para la tracción en ambos sentidos de la marcha.
- Plato de lavado autonivelante.
- Cofre con cierre autoblocante, desmontable sin necesidad de herramientas.
- Depósito de de agua limpia/químico con amplia abertura protegida por tapa de rápido desmontaje.



Abertura motor de aspiración y filtro



Tapón depósito agua/químico

SCL Midi-R	55 BT	66 BT	75 BT
Código	8.517.0001	8.517.0002	8.517.0005
Alimentación	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Ancho de trabajo	550 mm	660 mm	750 mm
Ancho de secado	1030 mm	1030 mm	1030 mm
Rendimiento horario max.	3135 m ² /h	3762 m ² /h	4275 m ² /h
Cap. dep. agua limpia/químico	88 l	88 l	88 l
Cap. dep. recuperación stop/total	91/95 l	91/95 l	91/95 l
Avance	automatica	automatica	automatica
Motor de aspiración	1733 mmH ₂ O/550W	1733 mmH ₂ O/550W	1733 mmH ₂ O/550W
Dimensiones (mm)	1330x730 h1020	1330x730 h1020	1330x730 h1020



Tapa desmontable sin necesidad de herramientas

Fregadora

SCL Comfort XS



Tapa y filtro del depósito de recuperación

SCL Comfort XS

- Presión constante de 50 Kg.
- Amplia capacidad de carga del depósito (reducción del nº de paradas y máximo rendimiento de la carga de la batería).
- Dimensiones contenidas 810 mm de ancho.
- Estabilidad aún a plena carga, tracción anterior con reductor de radio de giro.
- Ventanilla de inspección para trabajos periódicos de limpieza profunda en tiempos reducidos.
- Fácil e inmediato acceso a los componentes eléctricos.
- Dosificador solución detergente.
- Dispositivo automático de parada de cepillos e interrupción de la inyección de detergente con la máquina parada.
- Sistema anti espuma.
- Cepillo auto elevación.
- Dispositivo de seguridad de la boquilla de secado en fase de marcha atrás.

• Notable autonomía de trabajo gracias al uso de baterías de elevada capacidad.

• Nº y capacidad max de baterías(opcional) 4x 6V/ 240 Ah C5 1200 ciclos



Alojamiento para las baterías



Espacio porta accesorios

SCL Comfort	XS 75
Código	8.574.0001
Alimentación	24 V DC
Ancho de trabajo	750 mm
Ancho de secado	930 mm
Rendimiento horario (max.)	3750 m ² /h
Dep. agua limpia/químico	110 l
Dep. recuperación stop/total	130/155 l
Avance	automatico
Depresión aspirado	1734 mmH ₂ O
Potencia motor de asp.	480W
Dimensiones mínimas (mm)	1460x810 h1380

Fregadora

SCL Comfort S-R



SCL Comfort S-R

- Presión constante de 60/80 Kg.
- Amplia capacidad de carga del depósito (reducción de nº de paradas y máximo rendimiento de la carga de la batería)
- Dimensiones contenidas. • Máxima estabilidad aún a plena carga, tracción delantera con reducido radio de giro.
- Ventanilla de inspección para trabajos periódicos de limpieza profunda en tiempos reducidos. • Fácil e inmediato acceso a los componentes eléctricos. • Dosificador solución de detergente. • Dispositivo automático de elevación de la boquilla para la marcha atrás.
- Sistema filtrante integrado en la boquilla.. Dispositivo automático de detención de los cepillos e interrupción de la distribución de detergente con la maquina parada • Sistema anti espuma. • Cepillos auto elevación.

Fregadora

• Notable autonomía de trabajo gracias a la utilización de baterías de elevada capacidad

• Nº y capacidad max. de baterías (opcional)
1 x 24V / 525Ah C5 1200 ciclos (cajón)



SCL Comfort	S-R 66	S-R 82
Código	8.575.0002	8.575.0001
Alimentación	24 V DC	24 V DC
Ancho de trabajo	660 mm	820 mm
Ancho de boquilla	900 mm	1110 mm
Rendimiento horario max.	4620 m ² /h	5740 m ² /h
Cap. dep. agua limpia/químico	140 l	140 l
Cap. dep. recuperación stop/total	150/180 l	150/180 l
Avance	automatica	automatica
Depresión aspirado	1734 mmH ₂ O	1734 mmH ₂ O
Potencia motor de asp.	550W	550W
Dimensiones minime (mm)	1750x770 h1490	1750x930 h1490

Fregadora

SCL Comfort M



SCL Comfort	M 87	M 102
Código	8.571.0001	8.571.0002
Alimentación	36 V DC	36 V DC
Ancho de trabajo	870 mm	1020 mm
Ancho de boquilla	1110 mm	1250 mm
Rendimiento horario max.	6090 m ² /h	7140 m ² /h
Cap. dep. agua limpia/químico	200 l	200 l
Cap. dep. recuperación stop/total	210/240 l	210/240 l
Avance	automática	automática
Depresión aspirado	1800 mmH ₂ O	1800 mmH ₂ O
Potencia motor de asp.	600W	600W
Dimensiones minime (mm)	1900x960 h1450	1900x1120 h1450

SCL Comfort M

- Presión constante de 90/120 Kg.
- Amplia capacidad de carga del depósito (reducción de nº de paradas y máximo rendimiento de la carga de la batería)
- Dimensiones contenidas.
- Máxima estabilidad aún a plena carga, tracción con diferencial sobre las 2 ruedas traseras.
- Ventanilla de inspección para trabajos periódicos de limpieza profunda en tiempos reducidos.
- Fácil e inmediato acceso a los componentes eléctricos.
- Dosificador solución de detergente.
- Sistema filtrante integrado en la boquilla.
- Dispositivo automático de elevación de la boquilla para la marcha atrás.
- Dispositivo automático de detención de los cepillos e interrupción de la distribución de detergente con la maquina parada.
- Sistema anti espuma.
- Cepillos auto elevación.



• Notable autonomía de trabajo gracias a la utilización de baterías de elevada capacidad

• Nº y capacidad max. de baterías (opcional)
1 x 36V / 360Ah C5 1200 ciclos (cajón)
Tapa desmontable



Fregadora

Fregadora

SCL Comfort L



Fregadora

SCL Comfort L

- Presión constante de 120/170 Kg. • Amplia capacidad de carga del depósito (reducción de nº de paradas y máximo rendimiento de la carga de la batería) • Dimensiones contenidas. • Máxima estabilidad aún a plena carga, tracción a las 3 ruedas con motor independiente. • Ventanilla de inspección para trabajos periódicos de limpieza profunda en tiempos reducidos. • Fácil e inmediato acceso a los componentes eléctricos. • Dosificador solución de detergente. • Sistema filtrante integrado en la boquilla. • Dispositivo automático de elevación de la boquilla para la marcha atrás. • Dispositivo automático de detención de los cepillos e interrupción de la distribución de detergente con la maquina parada. • Sistema anti espuma. • Cepillos auto elevación.

- Notable autonomía de trabajo gracias a la utilización de baterías de elevada capacidad
- Nº y capacidad max. de baterías (opcional) 1 x 36V / 525Ah C5 1200 ciclos (cajón) Tapa desmontable



SCL Comfort	L 102	L 122
Código	8.572.0001	8.572.0002
Alimentación	36 V DC	36 V DC
Ancho de trabajo	1020 mm	1220 mm
Ancho de boquilla	1250 mm	1450 mm
Rendimiento horario max.	7140 m ² /h	8540 m ² /h
Cap. dep. agua limpia/químico	280 l	280 l
Cap. dep. recuperación stop/total	315/340 l	315/340 l
Avance	automatica	automatica
Depresión aspirado	1800 mmH ₂ O	1800 mmH ₂ O
Potencia moto	600W	600W
Dimensiones minime (mm)	2220x1120 h1690	2220x1280 h1690

Accesorios fregadoras SCL

Código	Descripción	Multimatic 35E	Compact Nox 45E/Free 45B/45BT	Compact Free 50B/50BT	Easy R 45 E/45 B/45 BT	Easy R 50 E/50 B/50 BT	Easy R 55* BT	Easy R 66* BT	Midi R 55* BT	Midi R 66* BT	Midi R 75* BT	Comfort XS*	Comfort S-R 66*/82*	Comfort M 87*/102*	Comfort L 102*/122**
6.508.0013	disco arrastre EWU Ø 265 / 10.5						O		O						
6.508.0014	disco arrastre EWU Ø 330 / 13							O		O			O1		
6.508.0015	disco arrastre EWU Ø 406 / 16												O2		O2
6.508.0016	disco arrastre EWU Ø 431 / 17		O	O									O1		
6.508.0018	disco arrastre EWU Ø 483 / 19			O	O								O2	O1	
6.508.0106	disco arrastre EWU Ø 356 / 14										O	O			
6.508.0005	cepillo PPL Ø 265 / 10.5						S		S						
6.508.0007	cepillo PPL Ø 330 / 13							S		S			S1		
6.508.0102	cepillo PPL Ø 356 / 14										S	S			
6.508.0009	cepillo PPL Ø 406 / 16												S2	S2	
6.508.0011	cepillo PPL Ø 431 / 17		S	S									S1		
6.508.0001	cepillo PPL Ø 483 / 19			S	S								S2	S1	
6.508.0006	cepillo abrasivo Ø 265 / 10.5						O		O						
6.508.0008	cepillo abrasivo Ø 330 / 13							O		O			O1		
6.508.0104	cepillo abrasivo Ø 356 / 14										O	O			
6.508.0010	cepillo abrasivo Ø 406 / 16												O2	O2	
6.508.0012	cepillo abrasivo Ø 431 / 17		O	O									O1		
6.508.0002	cepillo abrasivo Ø 483 / 19			O	O								O2	O1	
6.508.0095	disco abrasivo (10 pz) para arrastre-beige Ø 280 mm/11"						O		O						
6.508.0030	disco abrasivo (5 pz) para arrastre-beige Ø 340 mm/13,5"							O		O			O1		
6.508.0108	disco abrasivo (5 pz) para arrastre-beige Ø 356 mm/14"										O	O			
6.508.0031	disco abrasivo (5 pz) para arrastre-beige Ø 406 mm/16"												O2	O2	
6.508.0032	disco abrasivo (5 pz) para arrastre-beige Ø 431 mm/17"		O	O									O1		
6.508.0034	disco abrasivo (5 pz) para arrastre-beige Ø 483 mm/19"			O	O								O2	O1	
6.508.0096	disco abrasivo (10 pz) para arrastre-verde Ø 280 mm/11"						O		O				O1		
6.508.0037	disco abrasivo (5 pz) para arrastre-verde Ø 340 mm/13,5"							O		O			O1		
6.508.0109	disco abrasivo (5 pz) para arrastre-verde Ø 356 mm/14"										O	O			
6.508.0038	disco abrasivo (5 pz) para arrastre-verde Ø 406 mm/16"												O2	O2	
6.508.0039	disco abrasivo (5 pz) para arrastre-verde Ø 431 mm/17"		O	O									O1		
6.508.0041	disco abrasivo (5 pz) para arrastre-verde Ø 483 mm/19"			O	O								O2	O1	
6.508.0097	disco abrasivo (10 pz) para arrastre-negro Ø 280 mm/11"						O		O						
6.508.0044	disco abrasivo (5 pz) para arrastre-negro Ø 340 mm/13,5"							O		O			O1		
6.508.0110	disco abrasivo (5 pz) para arrastre-negro Ø 356 mm/14"										O	O			
6.508.0045	disco abrasivo (5 pz) para arrastre-negro Ø 406 mm/16"												O2	O2	
6.508.0046	disco abrasivo (5 pz) para arrastre-negro Ø 431 mm/17"		O	O									O1		
6.508.0048	disco abrasivo (5 pz) para arrastre-negro Ø483 mm/19"			O	O								O2	O1	
6.508.0050	set bloqueo de discos para tracción		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
4.508.0468	lama anterior boquilla mm 830x3		S	S											
4.508.0467	lama posterior boquilla mm 870x4		S	S											
4.508.0090	lama anterior boquilla mm 860x3				S	S	S								
4.508.0089	lama posterior boquilla mm 860x4				S	S	S								
4.508.0646	lama anterior boquilla mm 925x4												S		
4.508.0605	lama posterior boquilla mm 950x5												S		
4.508.0184	lama anterior boquilla mm 1020x3							S	S	S	S				
4.508.0185	lama posterior boquilla mm 1020x4							S	S	S	S				
4.508.0895	lama anterior boquilla mm 860x3 40sh PUR anti aceite				O	O	O								
4.508.0896	lama posterior boquilla mm 860x4 33sh PUR anti aceite				O	O	O								
4.508.1178	lama anterior boquilla mm 830x3 40sh PUR anti aceite		O	O											
4.508.1177	lama posterior boquilla mm 870x4 40sh PUR anti aceite		O	O											
4.508.0901	lama anterior boquilla mm 925x4 40sh PUR anti aceite												O		
4.508.0900	lama posterior boquilla mm 950x5 33sh PUR anti aceite												O		
4.508.0894	lama anterior boquilla mm 1020x3 40sh PUR anti aceite							O	O	O	O				

S = DOTACION DE SERIE; S1 = DOTACION DE SERIE EN 1er MODELO; S2 = DOTACION DE SERIE EN 2º MODELO

O = OPCIONAL; O1 = OPCIONAL EN 1er MODELO; O2 = OPCIONAL EN 2º MODELO

* = DOBLE CEPILLO; ** = TRIPLE CEPILLO;

Accesorios fregadoras SCL

Código	Descripción	Multimatic 35E	Compact Nox 45E/Free 45B/45BT	Compact Free 50B/50BT	Easy R 45 E/45 B/45 BT	Easy R 50 E/50 B/50 BT	Easy R 55* BT	Easy R 66* BT	Midi R 55* BT	Midi R 66* BT	Midi R 75* BT	Comfort XS*	Comfort S-R 66*/82*	Comfort M 87*/102*	Comfort L 102*/122**
4.508.0893	lama posterior boquilla mm 1020x4 33sh PUR anti aceite							○	○	○	○				
4.508.0899	lama posterior boquilla 33sh PUR anti aceite												○1		
4.508.0898	lama anterior boquilla 33sh PUR anti aceite												○2		
4.508.1166	lama anterior boquilla PUR anti aceite													○1	
4.508.1165	lama posterior boquilla PUR anti aceite													○1	
4.508.1167	lama anterior boquilla PUR anti aceite													○2	○1
4.508.0897	lama posterior boquilla 33sh PUR anti aceite													○2	○1
4.508.1169	lama anterior boquilla PUR anti aceite														○2
4.508.1168	lama posterior boquilla PUR anti aceite														○2
4.508.0217	lama anterior boquilla mm 1270x4													S2	S1
4.508.0215	lama anterior boquilla mm 1110x4													S1	
4.508.0216	lama posterior boquilla mm 1345x6													S2	S1
4.508.0214	lama posterior boquilla mm 1185x6													S1	
4.508.0219	lama anterior boquilla mm 1500x4														S2
4.508.0218	lama posterior boquilla mm 1580x6														S2
4.508.0570	lama posterior boquilla												S1		
4.508.0571	lama anterior boquilla PUR												S1		
4.508.0449	lama posterior boquilla mm 1290x5												S2		
4.508.0270	lama anterior boquilla PUR												S2		
6.505.0012	Kit rueda goma/poliuretano gran agarre				○	○	○	○							
4.508.0069	lama limpia suelos lav. 350	S													
5.509.0017	boquilla moqueta compuesta sin agujero	S													
5.509.0038	boquilla moqueta compuesta con agujero	S													
5.509.0310	tubo flex inyección/extracción ataque frontal	○													
3.754.0007	boquilla grande inyección/extracción Ø 37	○													
3.754.0008	boquilla pequeña inyección/extracción Ø 37	○													
4.508.0080	cepillo PP Ø 100 long.350	S													
4.508.0081	cepillo en fibras naturalesd.100 long.350	○													
4.508.0082	cepillo tynexd. Ø 100 long.350 abrasivo	○													
3.753.0005	tubo prolongacion inyección/extracción 0,50 m Ø 37	○													
6.505.0008	kit de lavado inyección/extracción	○													

S = DOTACION DE SERIE; S1 = DOTACIÓN DE SERIE EN 1er MODELO; S2 = DOTACION DE SERIE EN 2º MODELO

○ = OPCIONAL; ○1 = OPCIONAL EN 1er MODELO; ○2 = OPCIONAL EN 2º MODELO

* = DOBLE CEPILLO; ** = TRIPLE CEPILLO;

baterías y cargador batería para fregadoras SCL

Código	Descripción	Compact Free 45B/45BT	Compact Free 50B/50BT	Easy R 45 B/45 BT	Easy R 50 B/50 BT	Easy R 55* BT	Easy R 66* BT	Midi R 55* BT	Midi R 66* BT	Midi R 75* BT	Comfort XS*	Comfort S-R 66*/82*	Comfort M 87*/102*	Comfort L 102*/122**
0.107.0030	batería GEL 12V- 90Ah C5	S(2)	S(2)											
0.107.0002	batería tubular 12V - 157Ah C20	O(2)	O(2)	O(2)	O(2)	O(2)	O(2)							
0.107.0004	batería tubular 6V - 240Ah C20							O(4)	O(4)	O(4)	O(4)			
0.107.0032	bat. GEL 12V-110Ah C5 (adjuntar 2 x 0.107.0031 + 1 x 5.509.0702)			O(2)	O(2)	O(2)	O(2)							
0.107.0031	pareja de polos para conexión (1 x batería) (x batería 0.107.0032)			O	O	O	O							
5.509.0702	Kit completo (1 pieza) de conexión para batería 0.107.0032 necesario para cada par de baterías			O	O	O	O							
0.107.0033	batería GEL 6V - 180Ah C5							O(4)	O(4)	O(4)	O(4)			
0.107.0034	batería tubular 6V - 240Ah C5										O(4)			
0.107.0008	cofre batería tubular 24V - 525Ah C5											O(1)		
0.107.0009	cofre batería tubular 36V - 360Ah C5												O(1)	
0.107.0010	cofre batería tubular 36V - 525Ah C5													O(1)
0.107.0011	cofre batería GEL 24V - 400Ah C5											O(1)		
0.107.0012	cofre batería GEL 36V - 320Ah C5												O(1)	
0.107.0013	cofre batería GEL 36V - 400Ah C5													O(1)
0.108.0001	cargadores batería LWS 1 - 12/24V - 12A			O	O	O	O							
0.108.0002	cargadores batería LWS 2 - 12/24V - 25A							O	O	O	O			
0.108.0003	cargadores batería LWS - 24/36V - 60A											O	O	O
0.108.0023	cargadores batería LWS 5 - 220/240V - 24V - 12A sin clavija	S	S											
0.108.0024	cargadores batería LWS 5 - 100/120V - 24V - 12A sin clavija	O	O											
0.108.0006	smartcard para batería plomo-acido 24V - 60A											O		
0.108.0007	smartcard para batería GEL 24V - 50A											O		
0.108.0008	smartcard para batería plomo-acido 36V - 50A												O	
0.108.0009	smartcard para batería GEL 36V - 50A												O	O
0.108.0010	smartcard para batería plomo-acido 36V - 60A													O
0.108.0025	clavija schuko EU+cable alimentacion cargador batería integradoto 1,5 m	S	S											
0.108.0026	clavija USA+cable alimentacion cargador batería integradoto 1,5 m	O	O											
0.108.0027	clavija UK+cable alimentacion cargador batería integradoto 1,5 m	O	O											
0.108.0028	clavija AUS+cable alimentacion cargador batería integradoto 1,5 m	O	O											

S = DOTACIÓN DE SERIE; S1 = DOTACIÓN DE SERIE EN 1er MODELO; S2 = DOTACION DE SERIE EN 2º MODELO
 O = OPCIONAL; O1 = OPCIONAL EN 1er MODELO; O2 = OPCIONAL EN 2º MODELO
 * = DOBLE CEPILLO; ** = TRIPLE CEPILLO;

SMARTCARD: son ideales porque utilizan un solo cargador para las baterías ya sean de ácido o GEL.

Van insertadas en el cargador de baterías e inician automáticamente el correcto ciclo de recarga, función vital para las prestaciones y duración de las baterías.

Smartcard se suministran junto el cargador de baterías baja pedido.

Pesos y medidas

modelo	peso	dimensiones embalaje		N°pezzi x pallet
	Kg	cm		
Reno 1315 XP	24.5	39 x 39 h 71		18
LMX 1211 XP	36	60 x 40 h 72		12
LMX 2007 XP	36	60 x 40 h 72		12
Ontario 1211 XP	45	75 x 40 h 62		9
Ontario 1515 XP	46	75 x 40 h 62		9
Ontario 2015 XP	47	75 x 40 h 62		9
Columbia 2015 LP	47,5	55 x 62 h 58		12 (120x100)
Columbia 1821 LP	49	55 x 62 h 58		12 (120x100)
Michigan 1211 XP	51	62 x 67 h 103		1
Michigan 1515 XP	53	62 x 67 h 103		1
Michigan 2015 XP	55	62 x 67 h 103		1
Victoria 2015 LP	86	85 x 64 h 100		1
Victoria 2021 LP	102	85 x 64 h 100		1
Victoria 2515 LP	102	85 x 64 h 100		1
Magnum 3021 LP	157	128 x 75 h 110		1
Idro box 1211 XP	47	78 x 60 h 47		8
Idro box 1515 XP	49	78 x 60 h 47		8
Idro box 2015 XP	49	78 x 60 h 47		8
Thermic 5	30	55 x 75 h 68		1
Thermic 10 Diesel	95	104 x 66 h 90		1
Thermic 11h	86	104 x 66 h 90		1
Thermic 13h	95	104 x 66 h 90		1
NPX 1211 XP	118	110 x 68 h 96		1
NPX 1511 XP	123	110 x 68 h 96		1
NPX 1813 XP	128	110 x 68 h 96		1
LKX 1310 XP	130	110 x 68 h 96		1
LKX 1515 XP	131	110 x 68 h 96		1
LKX 2015 XP	135	110 x 68 h 96		1
Tekna 1515 LP	161	74 x 103 h 102		1
Tekna 2015 LP	160	74 x 103 h 102		1
Tekna HT 1521 LP	161	132 x 80 h 111		1
Tekna HT 2021 LP	183	132 x 80 h 111		1
Professional 2015 LP	196	132 x 80 h 111		1
Professional 2021 LP	210	132 x 80 h 111		1
Thermic 17	245	120 x 80 h 105		1
Whisper V8	9.5	49 x 38.5 h 42		30
Ares IW	11	37,5 x 37 h 80,5		15
Kronos PF	11	44 x 44 h 62		18
Kronos IF	11.5	44 x 44 h 62		18
Domus PF	28.5	75 x 60 h 103		4
Zeus IF	21.5	62 x 53 h 92		4
Domus IF	30.5	75 x 60 h 103		4
Domus IR	33.5	75 x 60 h 103		4
Taurus IR	34.5	75 x 60 h 103		4
Apollo IF	24	62 x 53 h 92		4
Costellation IR	37	75 x 60 h 103		4
SMV 2-24	93	70 x 90 h 128		1
SMX 2-24	93	70 x 90 h 128		1
SMV 3-36	115	70 x 90 h 158		1
SMX 3-36	115	70 x 90 h 158		1
DMV50 1-22	90	70 x 90 h 148		1
DMX50 1-22	90	70 x 90 h 148		1
DMV 1-22	122	70 x 90 h 179		1
DMX 1-22	122	70 x 90 h 179		1
DTV 1-30	122	70 x 90 h 179		1
DTX 1-30	122	70 x 90 h 179		1
DTV 1-55	152	70 x 90 h 203		1
DTX 1-55	152	70 x 90 h 203		1

modelo	peso	dimensiones embalaje		N° x pallet
	Kg	cm		
PX 6-25 EX	75	70 x 90 h 158		1
GV Etna 66 Vac	34	60 x 43 h 91,5		8
GV 3,3 Vac Plus	43	60 x 43 h 91,5		8
GV 4,4 Vac Plus	43	60 x 43 h 91,5		8
GV 3,3 M Plus	37	60 x 43 h 68		12
GV 8,6	74	60 x 48 h 111		1
GV 15	134	83 x 55 h 137		1
GV 18	134	83 x 55 h 137		1
GV 24	134	83 x 55 h 137		1
GV 30	134	83 x 55 h 137		1
BSW 700 ST	62	128,5 x 63 h 96,5		1
BSW 900 ST	110	138 x 79 h 98		1
BSW 700 ET	53*	128,5 x 63 h 96,5		1
BSW 900 ET	81*	138 x 79 h 98		1
BSW 1000 ST	230	123 x 98 h 127		1
BSW 1000 ET	184*	123 x 98 h 127		1
SCL Multimatic 35E	41.5	72 x 47 h 61.5		10
SCL Compact Nox 45E	77	121 x 58 h 121		1
SCL Compact Free 45B	99	121 x 58 h 121		1
SCL Compact Free 45BT	101	121 x 58 h 121		1
SCL Compact Free 50B	100	121 x 58 h 121		1
SCL Compact Free 50BT	102	121 x 58 h 121		1
SCL Easy R 45E	125	121 x 58 h 121		1
SCL Easy R 45B	120*	134 x 73 h 122		1
SCL Easy R 45BT	120*	134 x 73 h 122		1
SCL Easy R 50E	127	121 x 58 h 121		1
SCL Easy R 50B	128*	133 x 73 h 127		1
SCL Easy R 50BT	127*	133 x 73 h 127		1
SCL Easy R 55BT	130.5*	133 x 73 h 127		1
SCL Easy R 66BT	139.5*	133 x 76 h 127		1
SCL Midi R 55BT	153.5*	156 x 74 h 128		1
SCL Midi R 66BT	168.5*	156 x 74 h 128		1
SCL Midi R 75BT	183*	156 x 74 h 128		1
SCL Comfort XS 75	204	151,5 x 97 h 147		1
SCL Comfort S-R 66	325*	200 x 150 h 160		1
SCL Comfort S-R 82	350*	200 x 150 h 160		1
SCL Comfort M 87	442*	200 x 118 h 171		1
SCL Comfort M 102	462*	200 x 118 h 171		1
SCL Comfort L 102	585*	230 x 135 h 181		1
SCL Comfort L 122	605*	230 x 135 h 181		1

* = peso máquina embalada sin baterías.

las características indicadas no comprometen al fabricante
y pueden sufrir variaciones sin previo aviso

disponible sólo sobre pedido

LAVOR PRO

